



BRANKY

Fotbalové



Fotbalové

STŘÍDAČKY




FOTBALOVÉ HLINÍKOVÉ – BEZPEČNÉ BRANKY JAK PRO VELKÉ TAK MALÉ I NEJMENŠÍ FOTBALISTY.

BRANKA VYSUNOVACÍ – PRO MISTROVSKÁ UTKÁNÍ.

Popis:

Branka je vyrobena z hliníku
rozměr trubky 106/3 mm
Součástí branky jsou branková
pouzdra
Zadní výklopný rám – hloubka
dle zákazníka
Šponovací tyče sítě + pouzdra
Dodáváme se sítí, bez sítě
S montáží bez montáže

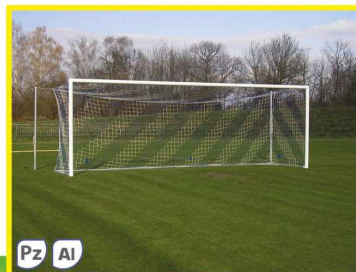

BRANKY TRÉNINKOVÉ

branka tréninková – přenosná
rozměr 7,5/2,5 – 0,8/2 m
44kg

branka pro žáky a přípravku
rozměr 5/2m – 0,8/1,5 m
28 kg



Popis:

všechny branky jsou vyrobeny z hliníku /rozměr trubky 80/2mm
Svařované rohy, branka se skládá ze dvou bočnic, dřívka
a zadního rámu. Boční a zadní rám je z hliníku /rozměr trubky 55/2 mm,
všechny spodní rohy jsou z ocele a žárově pozinkovány.
Oblouky jsou z hliníku /rozměr 25/3 mm
Síť se připevňuje pomocí háčku přes nýtovací matice.
Branka se sestavuje pomocí 18 ks šroubů, ke každé brance se
dodávají 2 ks kotevnic trnů.

dále vyrábíme branky: rozměr 1,8/1,2 m, 1,2/0,8 m



Branka pro přípravku

Rozměr 3/2 – 0,8/1,5 m 24kg

Pz AI

Staráme se o Vaše zázemí, tak aby jste se mohli plně soustředit na hru

BUBNOVÁ LAJNOVAČKA - nenáročná na obsluhu a údržbu



FOTBALOVÉ STŘÍDAČKY

Fotbalové střídačky dodáváme ve velikostech

L 4,2m 7-8 hráčů L 5,3m 9-10 hráčů L 6,3m 11-12 hráčů L 8,4m 14 hráčů



Popis:

Střídačky jsou sestavované z několika svařených částí.
Kompletní střídačky jsou žárově pozinkovány kromě dílců
z hliníku a plastu, střídačky jsou přikotveny pomocí ocelových
hmoždin nebo chemických kotev k podkladnímu betonu.

Podkladní beton není součástí dodávky.

Na základní rám se osadí celá konstrukce střídačky pomocí
šroubových spojů. Na opláštění se používá polykarbonát
8 mm opál / kouřový který se připevní pomocí AL listů



Barvy sedaček dle vzorků



Pozinkováno nebo vyrobeno z hliníku Pz AI

Realizace: SK Slavie Hradec Králové, SK Baník Sokolov
FK Škoda Mladá Boleslav, Kopřivnice,
SK Mor. Slavie Brno, Nová Role, Chlumec nad Cidlinou,
Hroznová Lhota, Veselí nad Moravou, TJ Prstné

ZÁCHYTNÉ SÍTĚ

Popis:

Záchytné sítě standartně vyrábíme ve velikostech: výška 5-8 bm délka 24-80 bm nebo dle přání zákazníka.
Nosná konstrukce je žárově pozinkována a osazena do předem osazených zabetonovaných ocelových
pouzder, na konstrukci je zavěšeno lano a pomocí karabin sít s vysokopevnostního polypropylenu
v síle 3 až 5 mm, rozměr oka 120/120 v barvě bílá / zelená

Cena zahrnuje:

Materiál, výrobu, montáž, povrchovou úpravu, montážní plošinu, zemní práce, beton, síť terenní úpravy.

Cena nezahrnuje:
dopravu / nocleh
pokud je potřeba

Provedíme individuální
kalkulace na přání
zákazníka

